


Vinil tejido es un sistema conformado por 70% polyester y 30% PVC.

Es un sistema confortable, agradable al tacto, resistente al agua y fuego, cuenta con 4 colores disponibles con diseños únicos en el mercado.



**COMPOSICIÓN:**

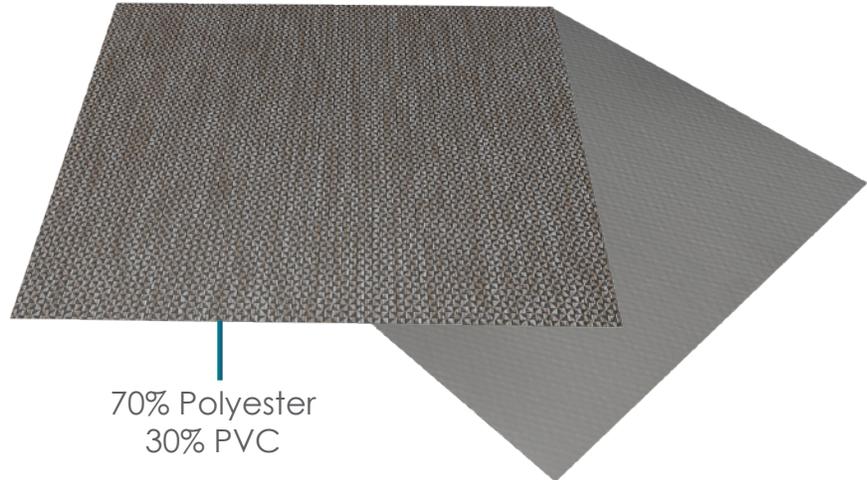

**FICHA TÉCNICA:**

**INSTALACIÓN:**

Instalación sencilla con adhesivo.

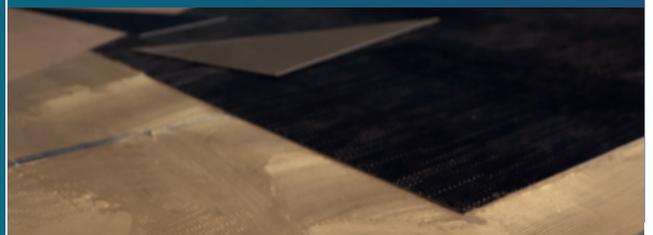


**GROSOR DE DUELA** 2.5 mm

**MEDIDAS DE DUELA** 50 cm x 50 cm

**POR CAJA** 5 m<sup>2</sup>

**DUELAS POR CAJA** 20

**VENTAJAS**

-  SIN MANCHAS
-  SIN MARCAS
-  ANTIDERRAPANTE
-  SIN FILTRACIONES
-  ANTIBACTERIAL
-  RESISTENCIA AL FUEGO
-  INSTALACIÓN RÁPIDA
-  PISO CONFORTABLE
-  NO SE DAÑA
-  NO REQUIEREN MANTENIMIENTO
-  PETFRIENDLY
-  TONO SIEMPRE IGUAL
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  NO SE DECOLORA
-  AISLANTE ACÚSTICO
-  DISEÑOS Y TEXTURAS ÚNICAS

Certificados que indican la cualidad de resistencia al fuego, sin que este se propague.



- 1 - siempre usa un adhesivo a base de agua diseñado para instalar piso PVC o vinílico.
- 2 - Antes de la instalación, el suelo debe tener un proceso de nivelación.
- 3 - Preparación de materiales antes de la instalación

- Guarda el rollo siempre en posición vertical
- Limpia bien el sitio antes de instalación.
- Desenrollar el rollo de vinil tejido y lo deja a lo menos 72 horas plano antes de instalar.



- Asegura que el mismo color va en la misma area.



### 4 - Pasos de instalación



Paso 1.



Paso 2.



Paso 3.



Paso 4.



Paso 5.



Paso 6.



Paso 7.

5 - Protección de piso despues de la instalación.

