





# LALUR

CATÁLOGO GENERAL  
PISOS Y ACABADOS

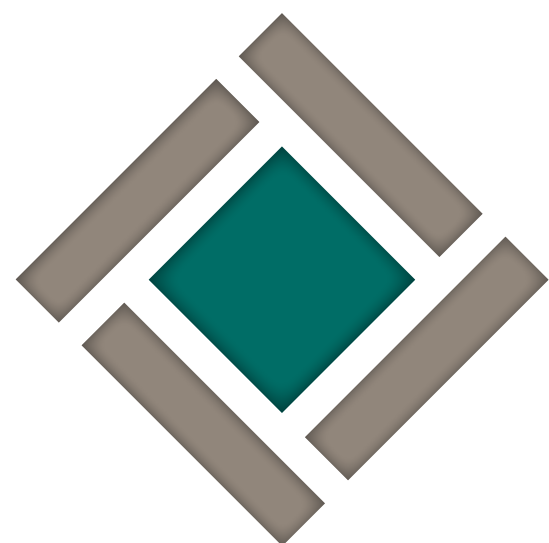

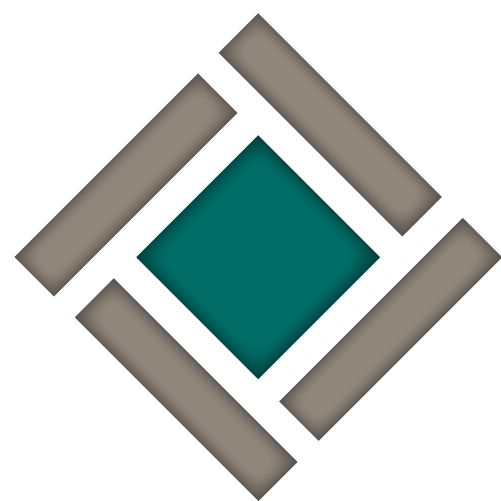

# LALUR

## GLUEDOWN



GLUEDOWN, es un LVT resistente que requiere de pegamento.  
Este sistema es ideal para crear diseños de decoración.  
En 1.5mm se recomienda el uso para recubrimiento de muros, mesas, puertas, plafones, mobiliario, entre otros.  
En 3mm se recomienda el uso en pisos de espacios residenciales interiores o comerciales de poco tránsito.




RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL



## 3 mm


| GROSOR DE DUELA | MEDIDAS DE DUELA           | GROSOR DE MICA | m² POR CAJA | DUELAS POR CAJA | BORDE DE LA DUELA |
|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 3mm             | 22.86 cm<br>x<br>121.92 cm | 0.5 mm         | 3.34 m²     | 12              | Biselado          |

## 1.5 mm

| GROSOR DE DUELA | MEDIDAS DE DUELA          | GROSOR DE MICA | m² POR CAJA | DUELAS POR CAJA | BORDE DE LA DUELA |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1.5mm           | 15.24 cm<br>x<br>91.44 cm | 0.1 mm         | 6.132 m²    | 44              | Recto             |

# GLUEDOWN

1.5 mm  
3 mm

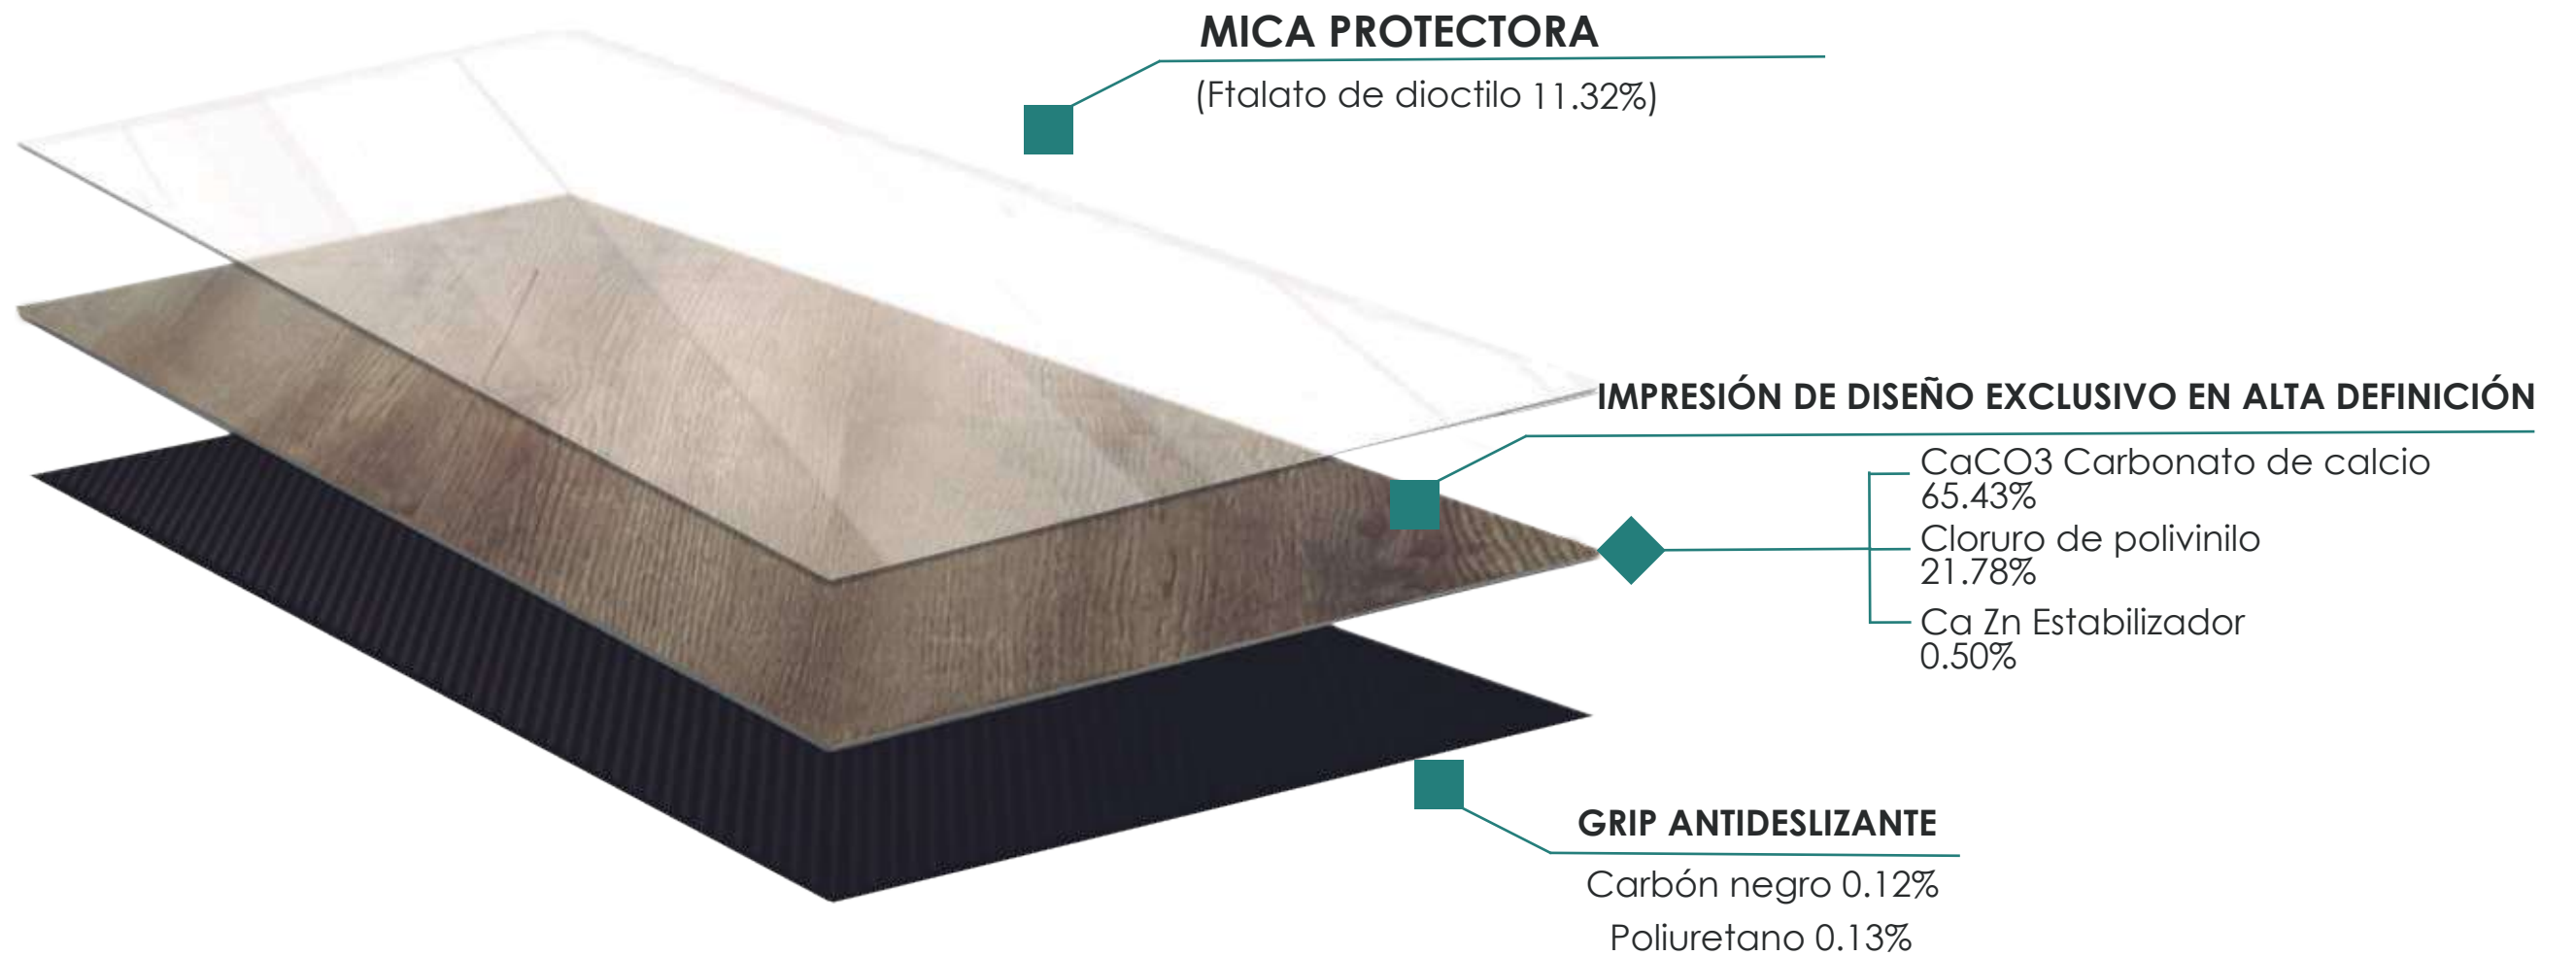

# GLUEDOWN

1.5 mm



**PINO  
EUROPEO**



**TABACO**



**APPLE**



**TECA  
BRAZILEÑA**



**VINTAGE**



**ROBLE  
CANADIENSE**




**AVELLANA**



**PANTERA**



**TITANIO**

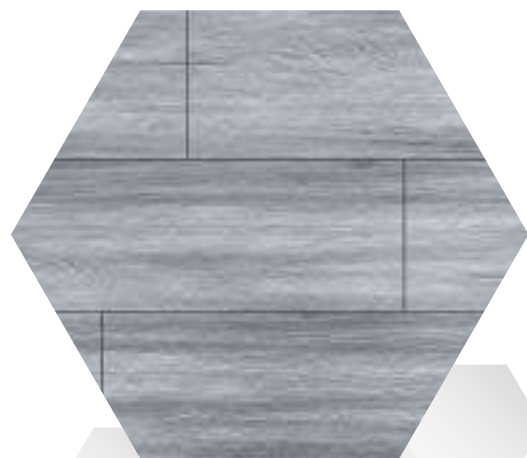

**KRYSTAL**



**ARTICO**



**CARIBE**

# GLUEDOWN

3 mm



**PINO  
EUROPEO**



**TABACO**



**TECA  
BRAZILEÑA**



**APPLE**



**VINTAGE**



**ROBLE  
CANADIENSE**




**AVELLANA**



**PANTERA**



**TITANIO**

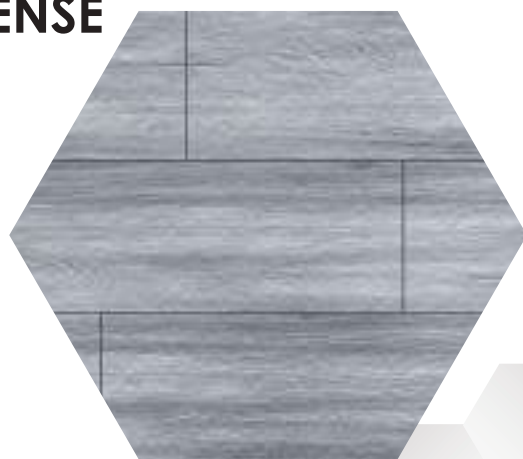


**KRYSTAL**



**ARTICO**



**CARIBE**

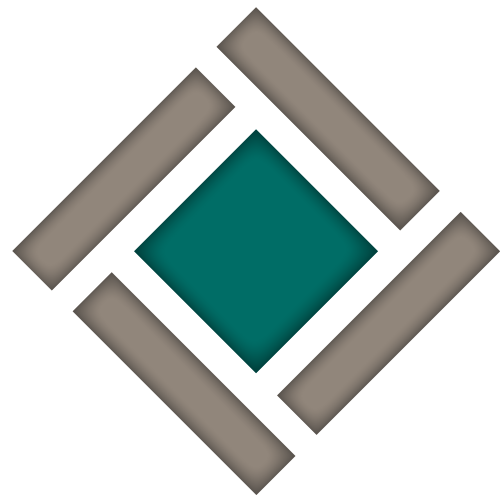

**LALUR**  
LOOSELAY





LOOSELAY, Sistema LVT autoadherible (no requiere pegamento) de muy fácil instalación. Es ideal y 100% recomendado para espacios en renta o venta, ya que se puede instalar y desinstalar con facilidad. Es altamente resistente a impactos de objetos pesados, fuego, rayones, etc. Gracias a la versatilidad del sistema y su gama de colores, pueden crearse diseños únicos. Es 100% para interiores en espacios residenciales y comerciales.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



AUTOADHERIBLE



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL

5 mm

| GROSOR DE DUELA       | MEDIDAS DE DUELA         | GROSOR DE MICA | m² POR CAJA | DUELAS POR CAJA | BORDE DE LA DUELA |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 5mm                   | 22.8 cm<br>x<br>121.9 cm | 0.7 mm         | 2.23 m²     | 8               | Biselado          |
| 5mm<br>*Color Cemento | 95 cm<br>x<br>95 cm      | 0.7 mm         | 4.51 m²     | 5               | Biselado          |

# LOOSELAY





**PINO  
EUROPEO**



**TABACO**



**TECA  
BRAZILEÑA**



**VINTAGE**



**ROBLE  
CANADIENSE**



**APPLE**




**AVELLANA**



**PANTERA**



**TITANIO**

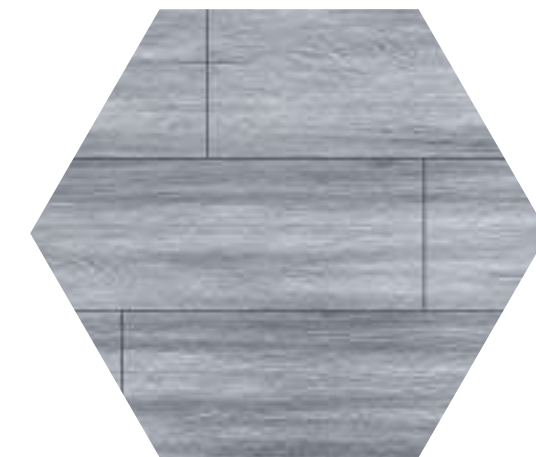


**KRYSTAL**




**CARIBE**



**ARTICO**

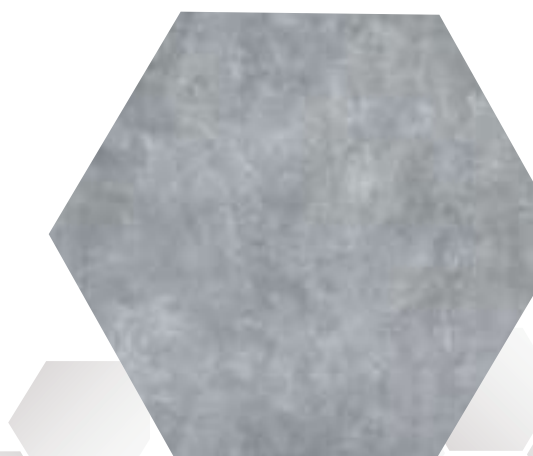

**CEMENTO**

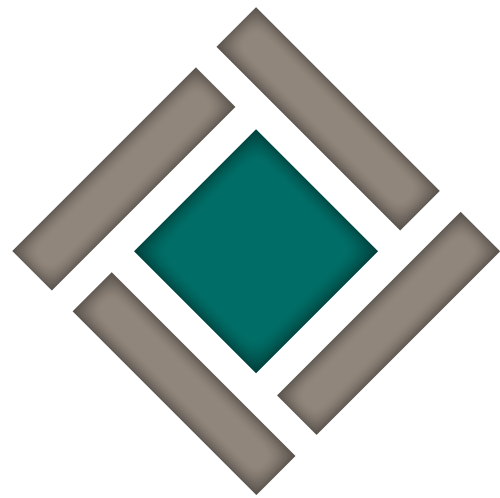

**LALUR**  
SPC CLICK



SPC Click, es un sustituto ideal para el porcelanato y cerámico a nivel mundial. No requiere pegamento. Cuenta con un bajo alfombra que se adhiere al piso y lo hace antiderrapante. No requiere mantenimiento, es resistente al agua, a la abrasión de sillas, zapatos de tacón, etc. Uso 100% en interiores.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



ÁISLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL

## 6 mm


| GROSOR DE DUELA      | MEDIDAS DE DUELA       | GROSOR DE MICA | m² POR CAJA | DUELAS POR CAJA | BORDE DE LA DUELA |
|----------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 5mm<br>+ 1mm de IXPE | 22.5 cm<br>x<br>123 cm | 0.5 mm         | 1.384 m²    | 5               | Biselado          |

## 4 mm

| GROSOR DE DUELA | MEDIDAS DE DUELA       | GROSOR DE MICA | m² POR CAJA | DUELAS POR CAJA | BORDE DE LA DUELA |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 4 mm            | 22.5 cm<br>x<br>123 cm | 0.3 mm         | 2.214 m²    | 8               | Biselado          |

# SPC CLICK

6 mm

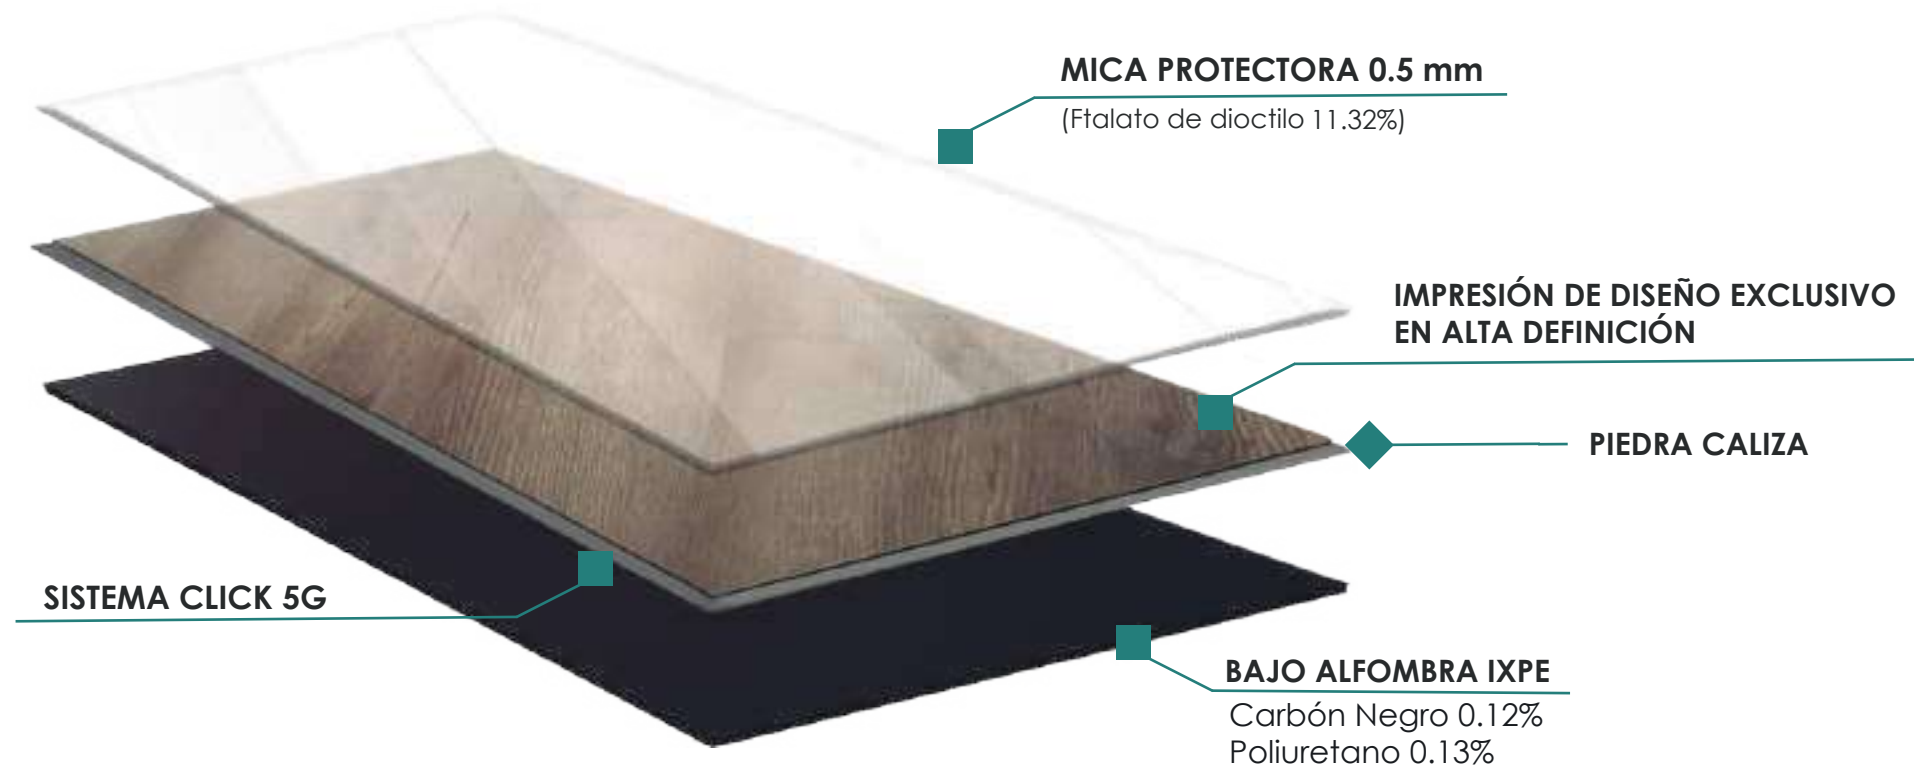

**KRYSTAL**



**ARTICO**




**TITANIO**



**CARIBE**




**VINTAGE**

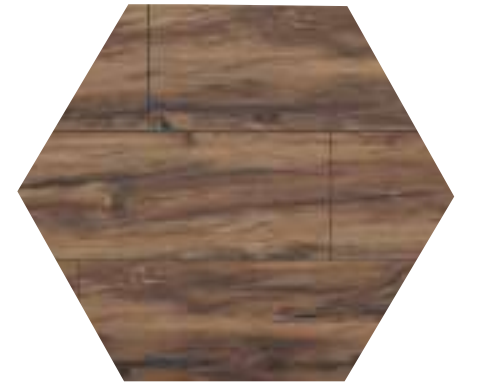

**APPLE**

# SPC CLICK


4 mm

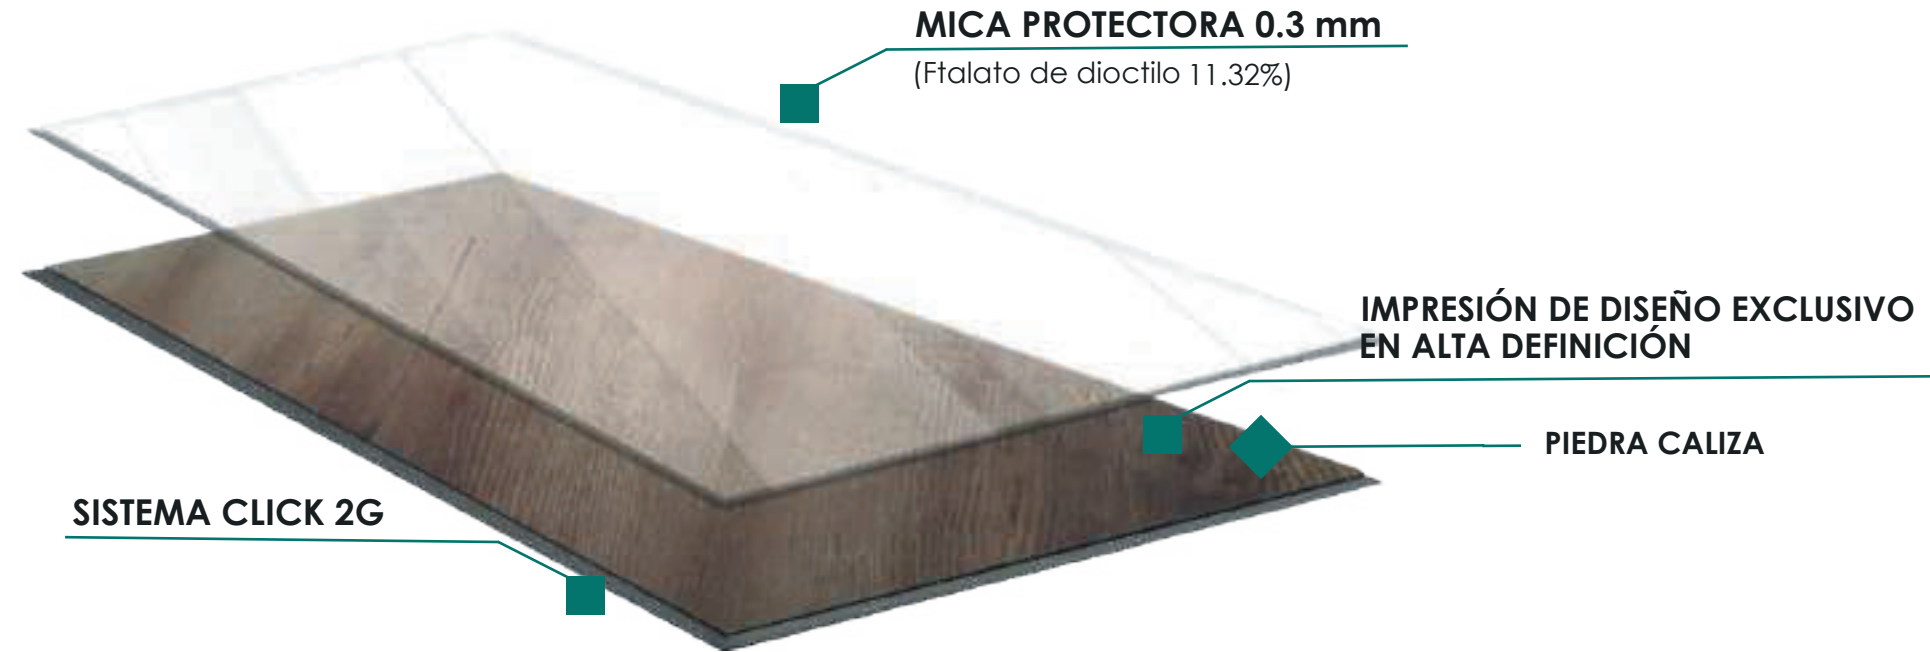


**BRAZILIAN  
WALNUT**




**MAJESTIC  
SANDS**

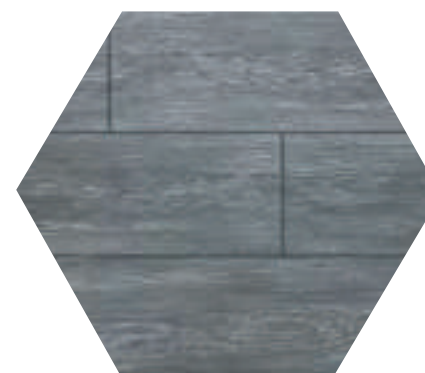


**TITANIO**

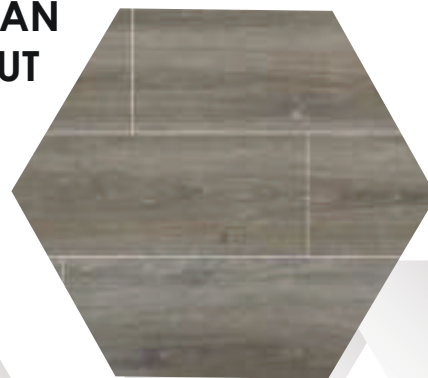

**NORWAY**

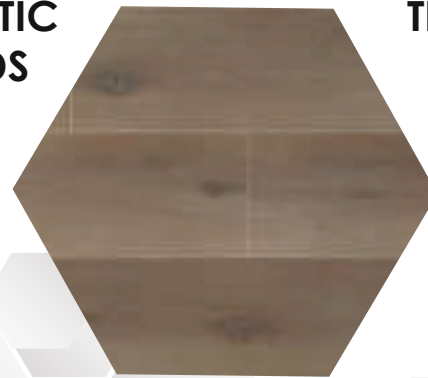

**SAVANNAH**

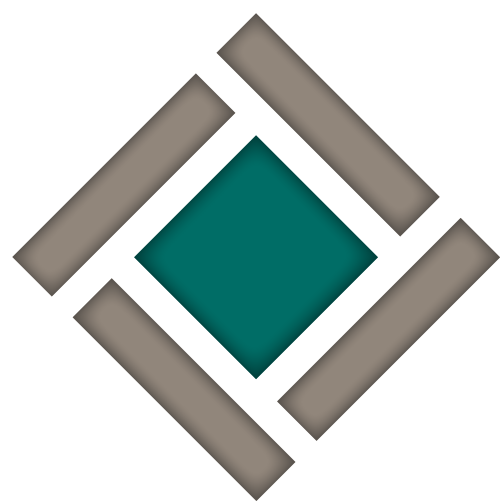

**LALUR**  
ROCAMADERA



ROCAMADERA, la evolución de la madera 100% natural, de fácil instalación. Es un sistema que no se deforma con el agua gracias a su resistencia a la absorción, cuenta con chapa de madera de Roble Europeo y una protección de dióxido de aluminio, logrando que tu espacio se vea natural con la ventaja de no tener los problemas que se presentan con la madera natural. Cuenta con ahorro de mantenimiento, aísla el ruido, térmico y resiste a la abrasión. Es un material 100% para interiores.



ANTIBACTERIAL



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



TÉRMICO



ANTIDERRAPANTE


## ROCAMADERA

| GROSOR DE DUELA | MEDIDAS DUELA        | IXPE | ACABADO                                   | m POR CAJA | DUELAS POR CAJA |
|-----------------|----------------------|------|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| 8.2 mm          | 122 cm<br>x<br>17 cm | 1 mm | 7 capas UV<br>sistema de<br>recubrimiento | 1.66 m     | 8               |

# ROCAMADERA



**GRIZZLY  
OAK**

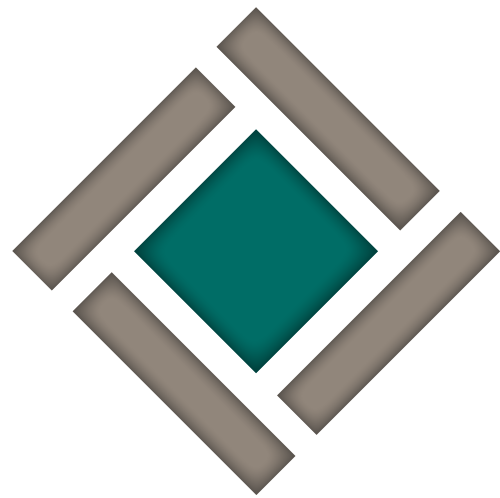

# LALUR

## RUBBER DECK



RUBBER DECK

RUBBER DECK, lo último en tecnología de deck en el mundo, que no requiere mantenimiento. Es ideal para colocarse en exteriores por su resistencia a la intemperie. No se decolora, es resistente a la humedad, agua y absorción. Su uso es ideal para terrazas, zonas con albercas, spas, jardines o cualquier espacio exterior.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE




ANTIBACTERIAL

RUBBER DECK

| ESPESOR | ANCHO   | LONGITUD | PIEZA     | PESO    |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 2.3 cm  | 14.5 cm | 2.90 m   | 0.4200 m² | 9.28 kg |




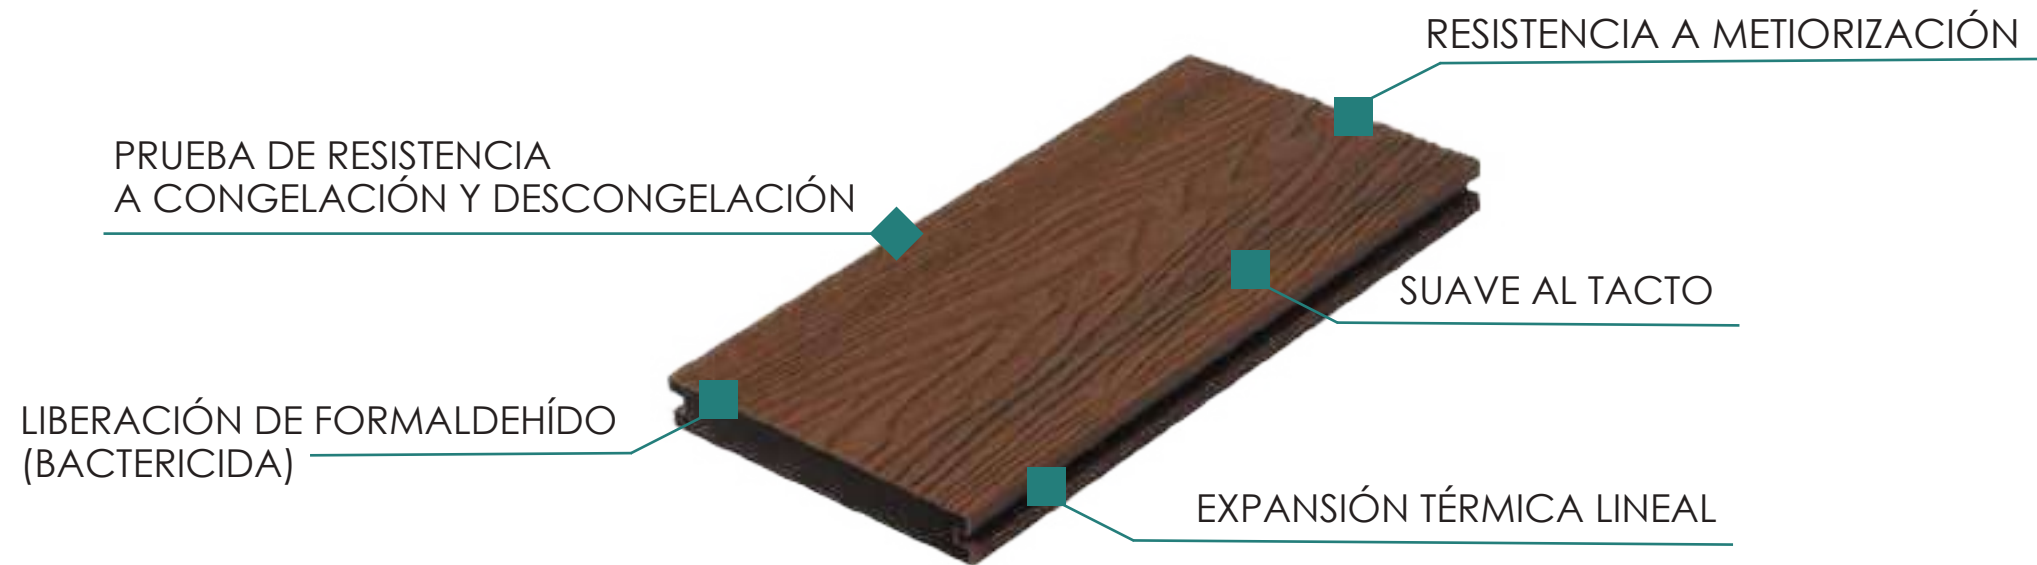


Pino Europeo



Caribe

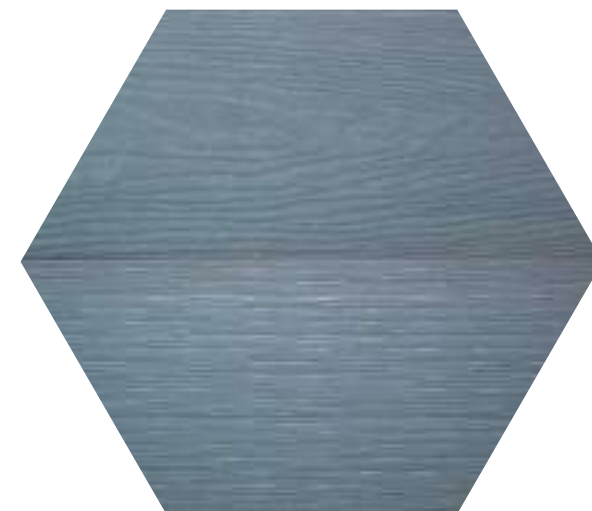

Titanio

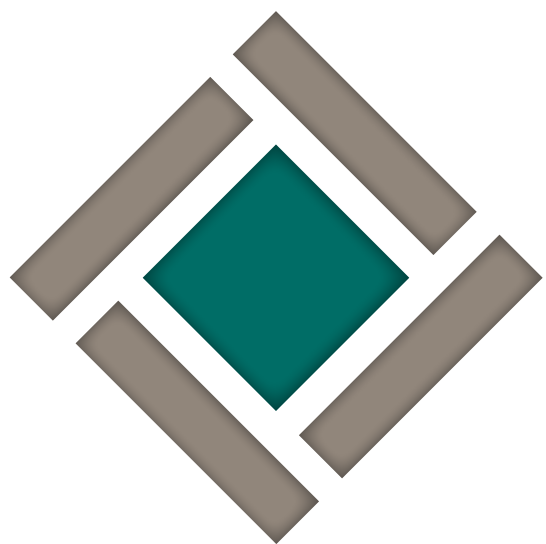

# LALUR

PASTO SINTÉTICO



# PASTO SINTÉTICO




Alta tecnología, certificado por la FIFA, de gran durabilidad.  
Pasto sintético ideal para jardines, áreas recreativas, terrazas, balcones, entre otros.  
Es altamente resistente a la luz solar y humedad, adaptable a cualquier espacio, no guarda olores.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO             |                                     |                                     |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Nombre del producto                  | Pasto Sintético                     |                                     |                 |
| Modelo                               | Versalles Fields                    | Ancho del rollo                     | 4.0m/2.0m/3.75m |
| Color                                | Cuatricromía                        | Altura del rollo                    | Bajo pedido     |
| Pruebas y acreditación               | UV, DIN,Trace, SGS                  |                                     |                 |
| CARACTERÍSTICAS DEL HILO             |                                     |                                     |                 |
| Hilo 1                               |                                     | Hilo 2                              |                 |
| Estructura                           | Monofilamento                       | Estructura                          | Monofilamento   |
| Composición (ISO 11357)              | PE                                  | Composición                         | PP              |
| Dtex (AST MD1907)                    | 5000                                | Dtex (AST MD1577)                   | 2200            |
| Grueso de la cinta (ASTM D3218)      | 0.20µm                              | Grosor de la cinta (ASTM D3218)     | N/A             |
| Ancho de la cinta                    | 0.90mm                              | Ancho de la cinta                   | N/A             |
| Efectos UV (EN ISO 20105)            | Grey Scale 4-5,no visual change     | Resistencia del Hilo(ASTM D2256)    | ≥ 110 N         |
| Certificación (ASTM D2859)           | Aprobado                            | Punto de fusión del hilo(AST MD789) | 120°C           |
| CARACTERÍSTICA DE LA ALFOMBRA        |                                     |                                     |                 |
| Césped                               |                                     |                                     |                 |
| Altura de la pila(ISO 2549)          | 35mm±1mm                            | Calibre (AST MD5793)                | 3/8 pulgadas    |
| Número de hilos por mechón           | 8                                   | puntadas por cada 10cm              | 14±1            |
| Puntadas por m2 (ISO 1763)           | 14700±100                           | Peso total del hilo (ISO 2549)      | 1000g/sqm       |
| SOPORTE                              |                                     |                                     |                 |
| Soporte principal                    | PP + fibra de poliéster corta-grapa |                                     |                 |
| Weight (AST MD5848)                  | 200g/sqm                            |                                     |                 |
| Soporte secundario                   | LÁTEX                               |                                     |                 |
| Ancho (AST MD5848)                   | 850g/sqm±10%                        |                                     |                 |
| Peso total de la carpeta(ASTM D5848) |                                     |                                     | 2050g/sqm ±100g |
| REQUERIMIENTOS DE LLENADO            |                                     |                                     |                 |
| Arena                                |                                     |                                     |                 |
| Tamaño de la partícula               | 0.5 – 1.0 mm                        | Forma de la partícula               | C2              |
| Densidad a Granel                    | 1510 Mg/cm³                         | Rango de aplicación                 | 8kg/m2 **       |



Versalles Fields

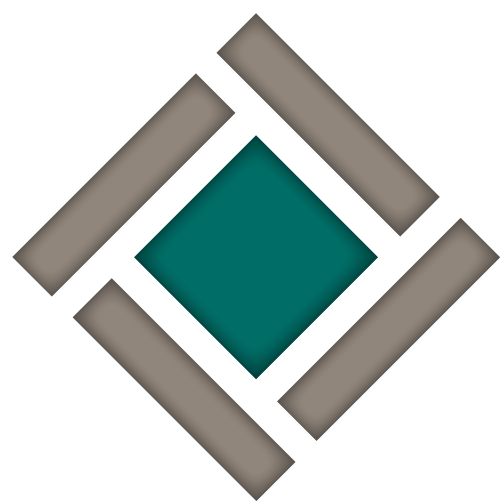

# LALUR

## DECK COEXTRUIDO



DECK COEXTRUIDO

Deck Coextruido ofrece una apariencia natural mate con un acabado lujoso y de alta resistencia al deslizamiento y fuego. Es ideal para exteriores en espacios residenciales y comerciales.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE






ANTIBACTERIAL

DECK COEXTRUIDO

| ESPESOR | ANCHO   | LONGITUD | PIEZA     | PESO  |
|---------|---------|----------|-----------|-------|
| 2.3 cm  | 13.9 cm | 2.90m    | 0.4031 m² | 11 kg |



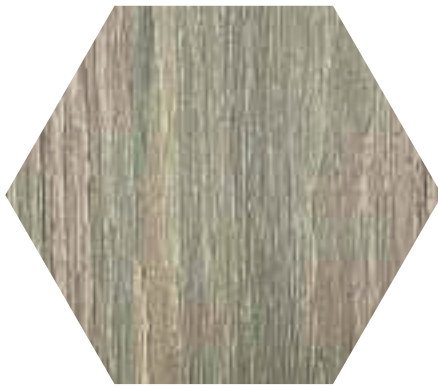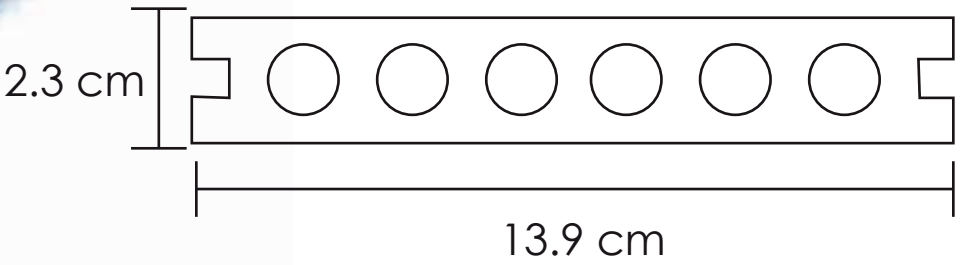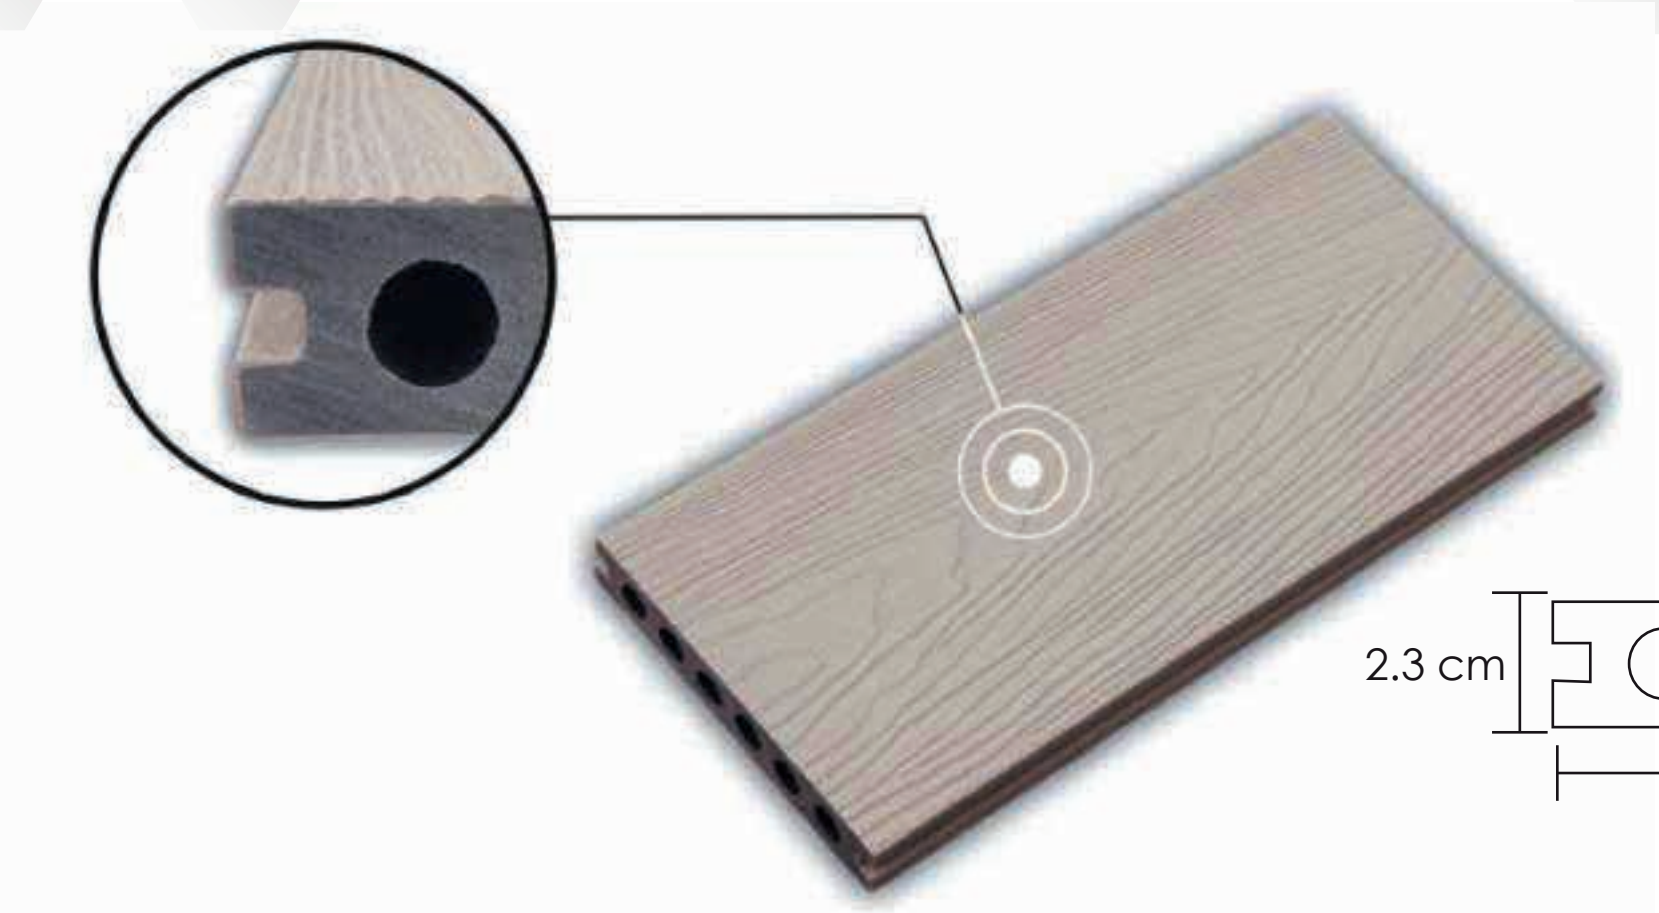


**KRYSTAL**




**CEIBA**



**BRAZILIAN  
WALNUT**

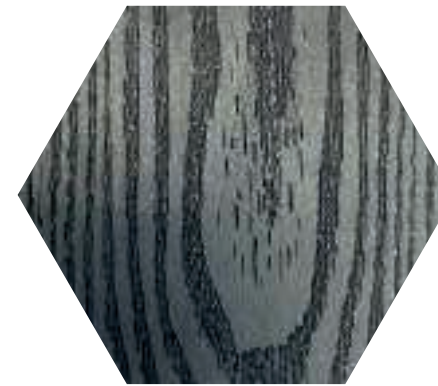

**BLACK FOREST**

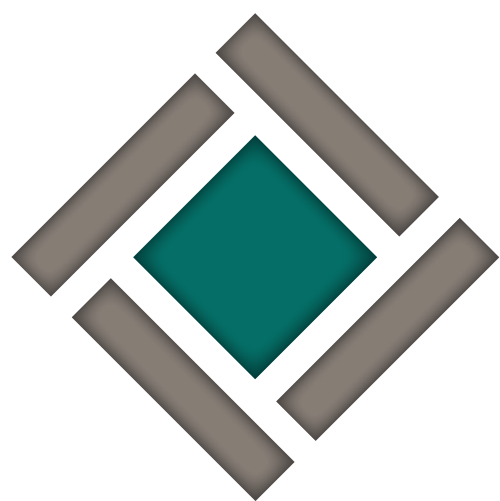

# LALUR

VINIL TEJIDO



# VINIL TEJIDO

Vinil tejido es un sistema conformado por 70% polyester y 30% pvc. Es un sistema confortable, agradable al tacto, resistente al agua y fuego, cuenta con 4 colores disponibles con diseños únicos en el mercado. Este producto requiere pegamento.



RESISTENTE AL AGUA



NO FLAMABLE





CONFORTABLE


## VINIL TEJIDO

| ESPEJOR | ANCHO | LONGITUD | m2 POR CAJA | DUELAS POR CAJA |
|---------|-------|----------|-------------|-----------------|
| 2.5 mm  | 50 cm | 50 cm    | 5.5 m²      | 22              |




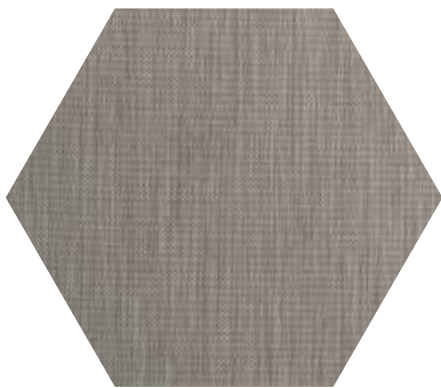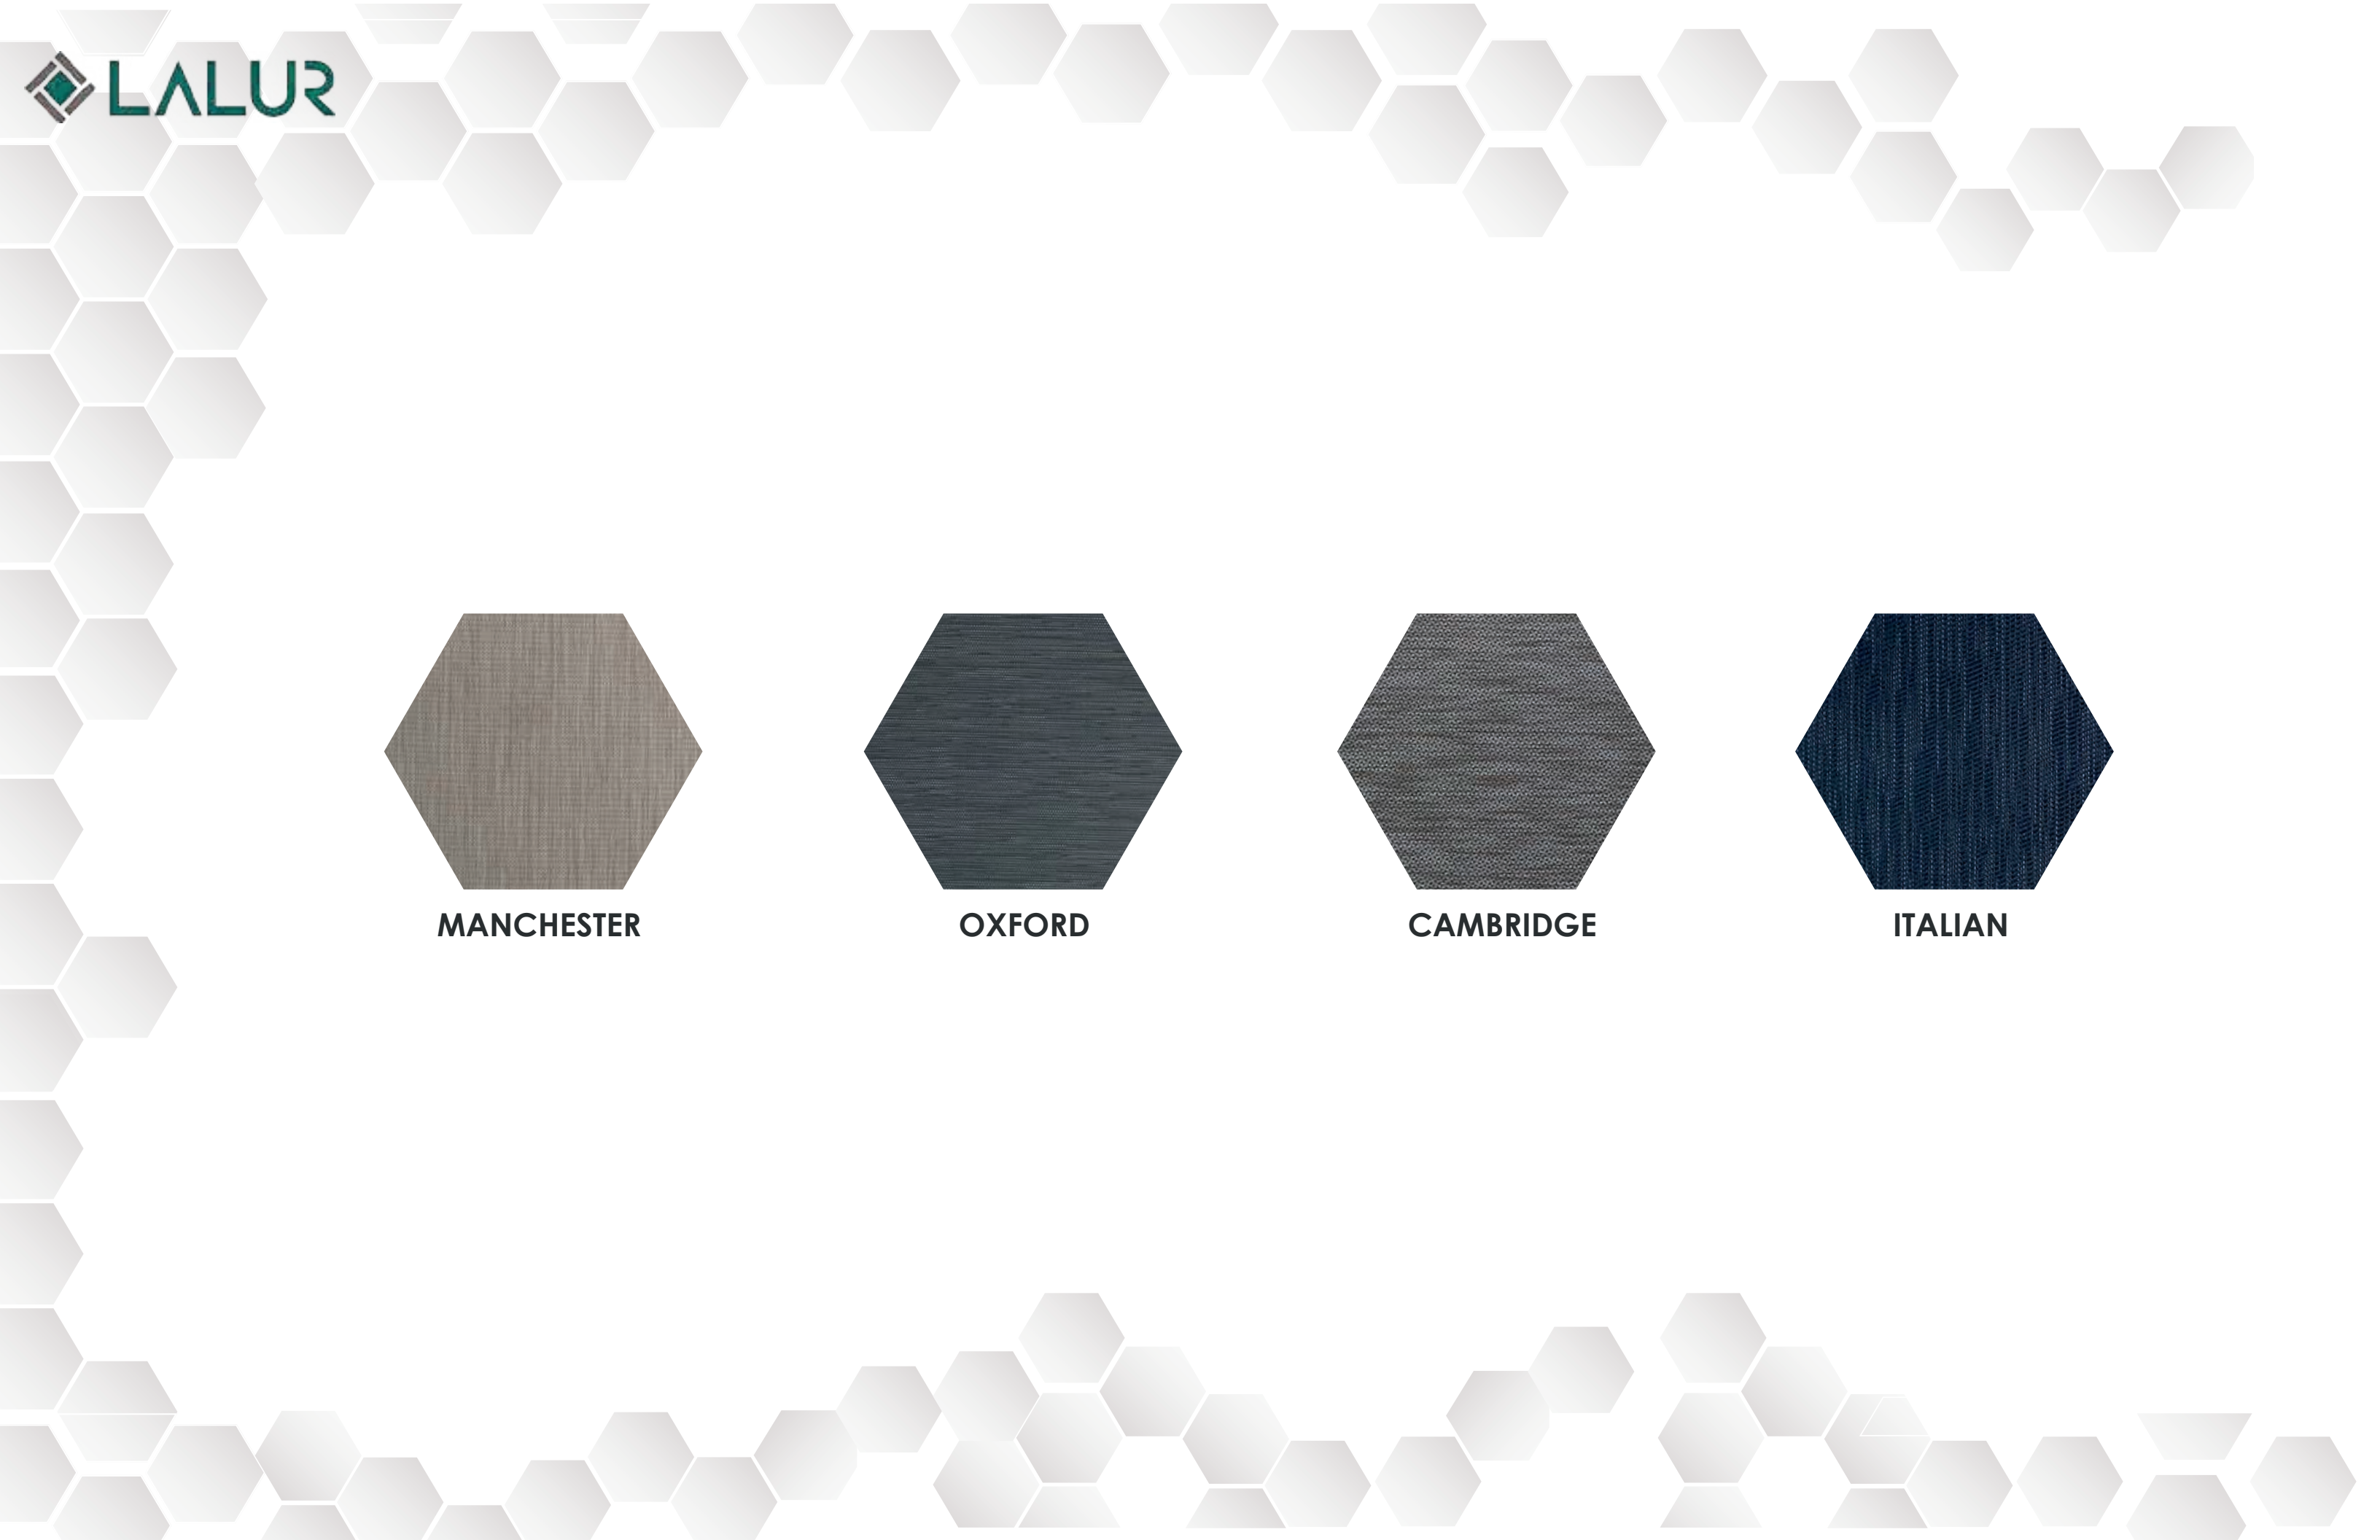


**MANCHESTER**

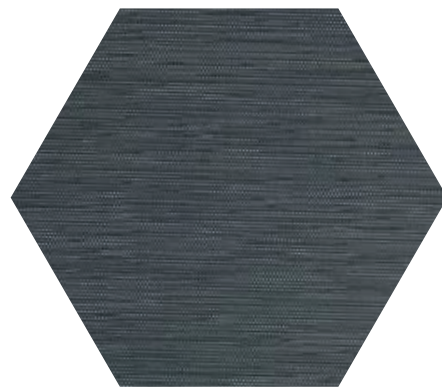

**OXFORD**

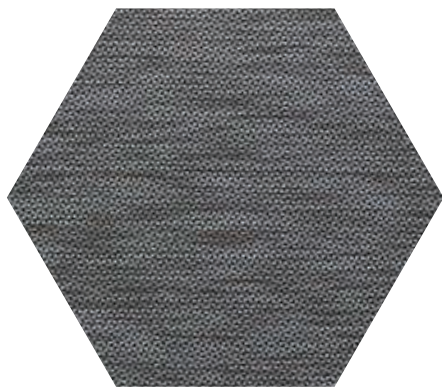

**CAMBRIDGE**

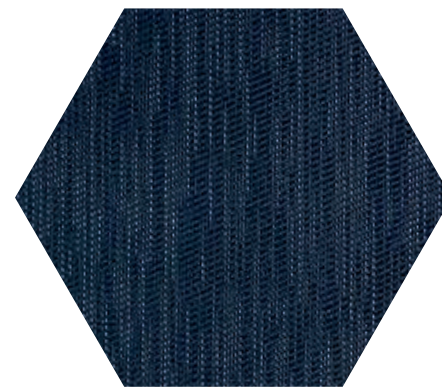

**ITALIAN**